




Fortøyning

Båten skal alltid fortøyres med 4 tau av tilstrekkelig dimensjon. Alle tau skal ha strekkavlastere. Tauene bør være relativt stramme, slik at båten ikke ligger og jager i båsen. Når forholdene tilsier det (vinterstid, stor båt, værutsatt plass, stormvarsel etc) skal man i tillegg sikre båten ved springfortøyning som vist på illustrasjonen. Det anbefales å doble opp alle fortøyninger ved stormvarsel, spesielt ved vindretning nord/nordvest. Alle fortøyninger skal ha strekkavlastere av gummi i god kvalitet. Det anbefales å bruke store, runde strekkavlastere, hvor tauet vikles minimum 3 ganger rundt strekkavlasteren. Firkantformede strekkavlastere skal kun benyttes til lette båter under 1 tonn. Sjakler i utriggerne er ikke tillatt.

Fortøyningsprinsipp:

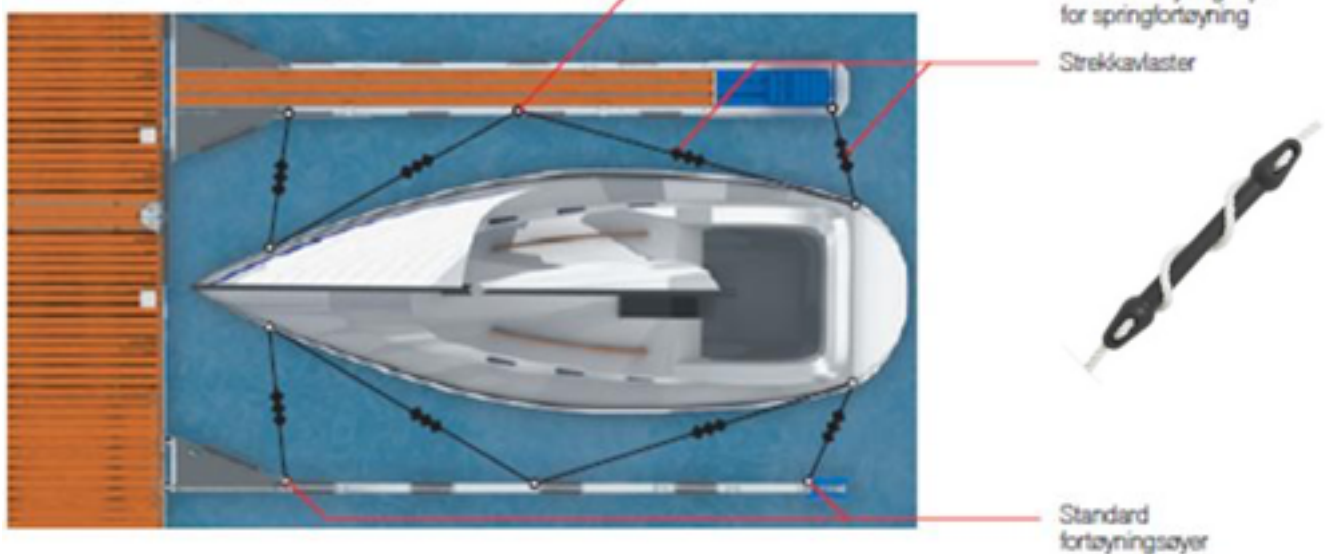

HUSK!

DET ER BÅTEIERS ANSVAR AT BÅTEN LIGGER FORSVARLIG FORTØYD SLIK AT DEN IKKE PÅFØRES SKADE ELLER AT DEN SKADER ANDRE BÅTER ELLER ANLEGGET.

Fortøyninger må etterses med jevne mellomrom, minst to ganger i året. Dårlige/feil fortøyning vi bli påpekt og båteier plikter å etterkomme med umiddelbar virkning.