


## Flytebrygger

Når vi fortøyer i "bås" er det viktig at trossene er så stramme at båten blir liggende midt i båsen. For å forhindre at båten skal berøre bryggen med baugen bør vi sette ut et spring.

Det skal fortrinnsvis brukes fortøyningsfjær av gummi, som er tilpasset båtenes tyngde.

Seilbåter skal feste tauverk i masten for å unngå støy fra disse

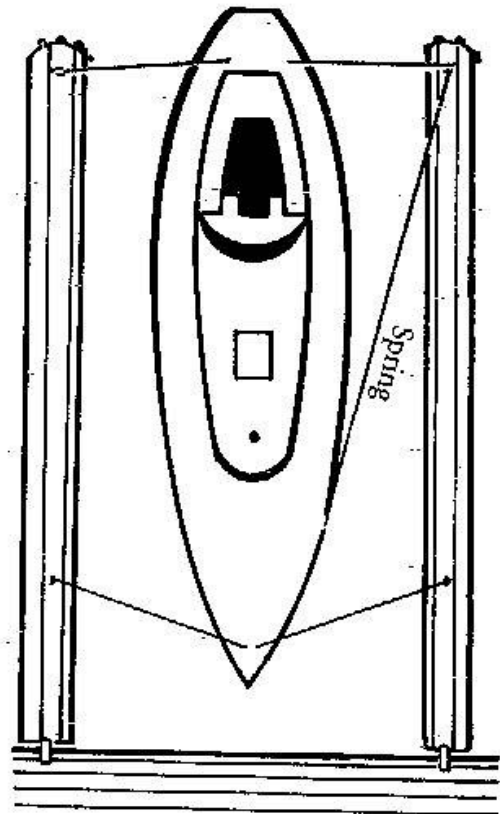

### **Utsiden Av Betongbrygge**

**Der bør/skal det fortøyes med ekstra spring og ha lange akterfortøyninger.**

**Det skal fortrinnsvis brukes fortøyningsfjær av gummi, som er tilpasset båtens tyngde.**

**Seilbåter skal feste tauverk i masten for å unngå støy fra disse**

